

エマコ[®] C150

EMACO[®] C150

断面修復材用プライマー

エマコC150は、EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合体）系のエマルジョンで、断面修復材の施工に用いるプライマーです。

エマコC150には、接着性のほか耐水性、耐アルカリ性などの優れた性能があります。


特長

1. 下地コンクリート面に刷毛、噴霧器等の吹付け用機材で容易に塗布できます。
2. 耐水、耐アルカリ性に優れ安定した接着性を発揮します。
3. 下地コンクリートの吸水を低減し、断面修復材等のセメント系材料のドライアウトを防止します。

性状

外 観	主成分	固形分 (%)	粘 度 (mPa·s、25℃)	密 度 (g/cm ³ 、20℃)	pH
乳白色液体	変性エチレン-酢酸ビニル共重合体	30±2	200以下	1.00±0.1	7.5±2.5

使用方法

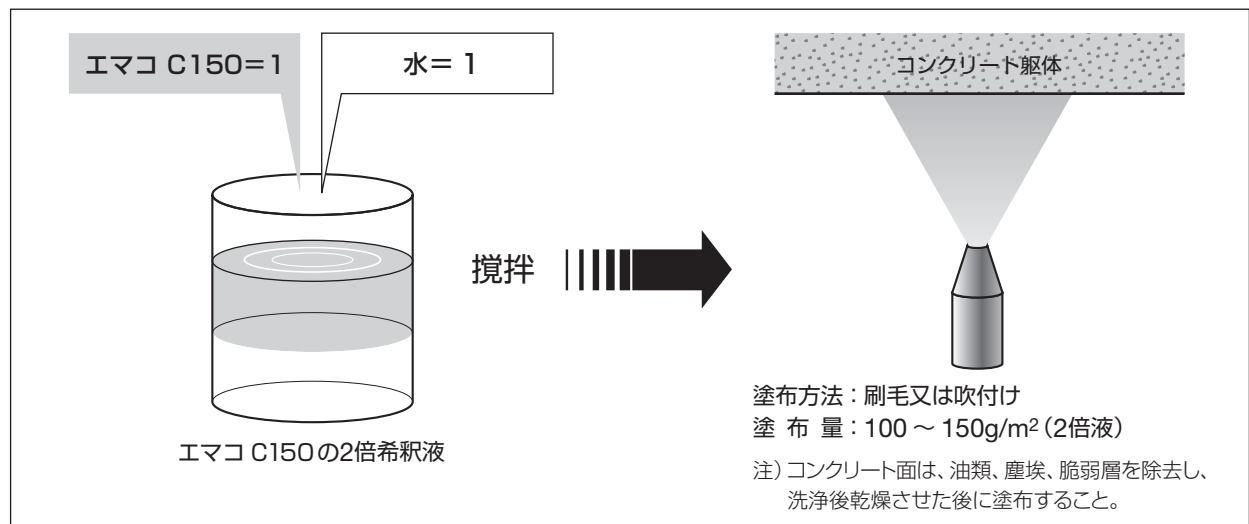

エマコ C150=1 水= 1

エマコ C150の2倍希釈液

攪拌

コンクリート躯体

塗布方法：刷毛又は吹付け
塗布量：100～150g/m² (2倍液)

注) コンクリート面は、油類、塵埃、脆弱層を除去し、洗淨後乾燥させた後に塗布すること。

物性

希釈液塗布量 (g/m ²)	断面修復材打設までのオープンタイム	付着強度 (N/mm ²)	
		材齢7日	材齢28日
100	4時間	2.07	2.28
	1日	2.04	2.38
	7日	1.94	2.44

備考) 試験条件：試験室条件=20℃、60%R.H室内
断面修復材=弊社断面修復材(施工厚20mm)

施工上の注意事項

1. 塗布量の過大な増減は、付着低下の原因になる場合がありますので均一に塗布してください。
2. 塗布した希釈液の造膜時間は、季節、温度、風等の影響で多少異なります。断面修復材の打設は、造膜後（常温で4時間）に行ってください。
3. 塗布後凍結するような環境では使用を避けてください。
4. 使用前に容器をよくふってからご使用ください。また、使用後は缶を密封してください。

施工上の注意事項

1. 本商品は、直射日光を避け5℃～35℃の室内で保管し、冬季は凍結させないでください。
2. 取扱いに当っては、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
3. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後専門医の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後専門医の診察を受けてください。

包装形態

8kg (4kg × 2缶) ダンボール箱入り

※本商品についてのお問い合わせは、最寄りの事業所および技術センターまでご連絡ください。

BASF ポズリス株式会社

本 社 〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 (代) TEL 03-3796-9710 FAX 03-3796-9980
六本木ヒルズ森タワー 21階

仙台支店 TEL 022-224-1631 FAX 022-224-1634 札幌営業所 TEL 0123-88-1245 FAX 0123-88-1061
東京支店 TEL 03-3796-9900 FAX 03-3796-9960 宇都宮営業所 TEL 028-621-5261 FAX 028-621-5263
千葉営業所 TEL 043-203-1770 FAX 043-203-1772 神奈川営業所 TEL 0467-84-4166 FAX 0467-84-4299
名古屋支店 TEL 052-220-1113 FAX 052-220-1713 上越営業所 TEL 025-524-1777 FAX 025-524-3852
静岡営業所 TEL 054-647-3738 FAX 054-647-3739 (松本 高岡事務所)
大阪支店 TEL 06-4964-7240 FAX 06-4964-7244 高松営業所 TEL 087-833-0271 FAX 087-833-0218
福岡支店 TEL 092-481-1271 FAX 092-481-1273 広島営業所 TEL 082-543-2520 FAX 082-543-2505
鹿児島営業所 TEL 099-263-8740 FAX 099-263-8741

技術センター 技術的なお問い合わせ 混和剤製品 TEL 0467-87-8205 建材製品 TEL 0467-87-8207

www.pozzolith.basf.co.jp

●ロゴ・マークならびに弊社の混和剤・床材・グラウト材・補修材をはじめとする各種建設材料の商品名とマークを付記したものは、BASF社の登録商標です。
●ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
●方が、本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいようお願い致します。
●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
●BASF ポズリス(株)は、生産統括部及び開発・技術センターにて、ISO9001及びISO14001を審査登録しています。

